


KW HÜSCHERABACH AG

DRUCKLEITUNG DN 700

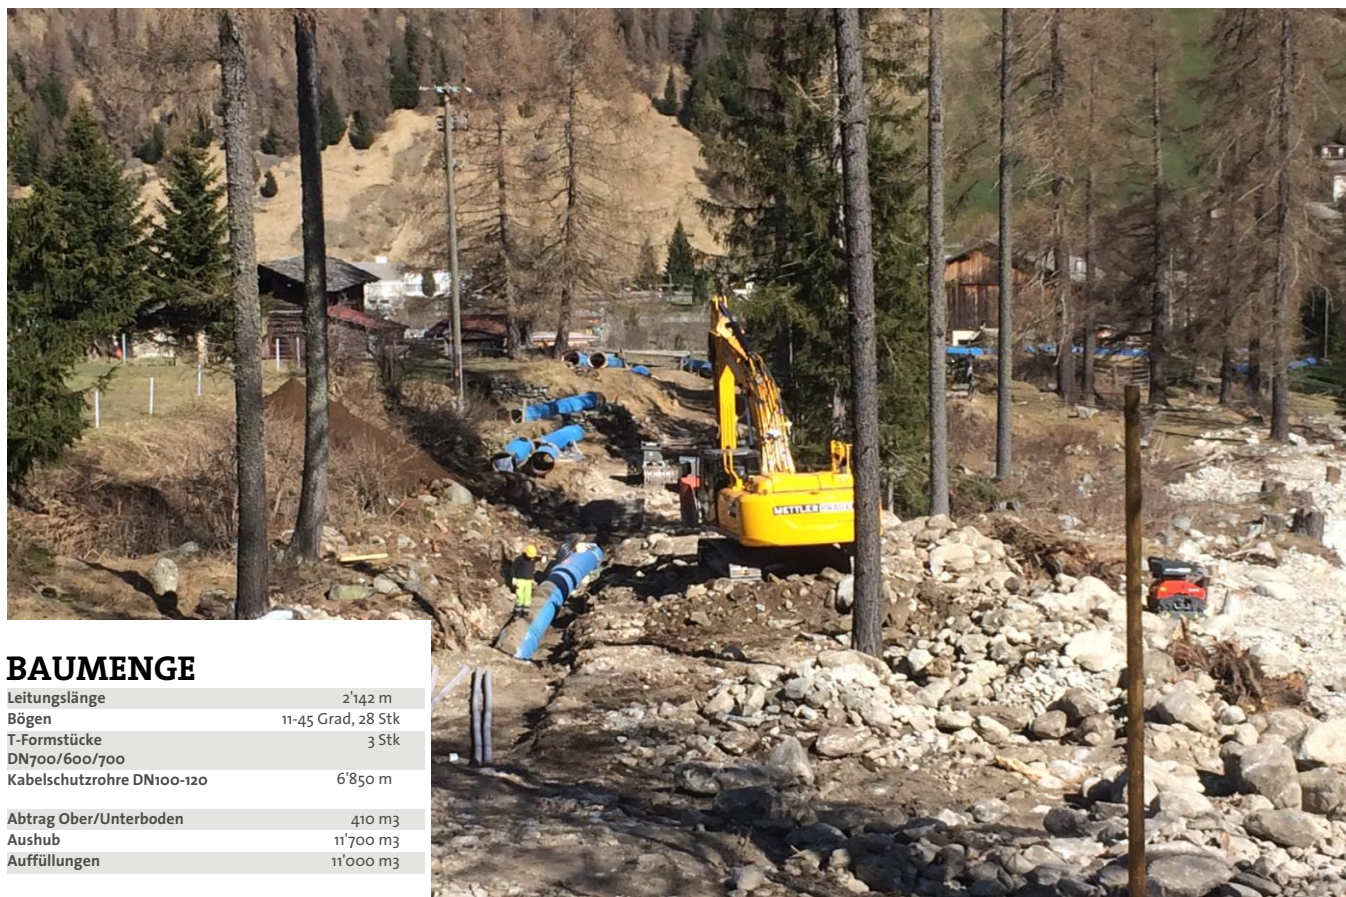

BAUMENGE

Leitungslänge	2'142 m
Bögen	11-45 Grad, 28 Stk
T-Formstücke DN700/600/700	3 Stk
Kabelschutzrohre DN100-120	6'850 m
Abtrag Ober/Unterboden	410 m ³
Aushub	11'700 m ³
Auffüllungen	11'000 m ³

BAUINFO

Bausumme	2'400'000 CHF
Bauzeit	April - Oktober 2020
Organisation	METTLER PRADER AG
Bauführung	O. Banzer
Polier	S. Schlegel

DETAILS

Liefern und verlegen einer Druckleitung aus Duktilen Gussrohren DN 700 und Kabelblock

PROJEKTVERFASSER

ENTEGRA WASSERKRAFT AG
Reichgasse 3
7000 Chur

BAUHERR

WASSERKRAFTWERK HÜSCHERABACH AG
Oberdorf
7435 Splügen

BAULEITUNG

ENTEGRA WASSERKRAFT AG
Reichgasse 3
7000 Chur

BAUINGENIEUR

ENTEGRA WASSERKRAFT AG
Reichgasse 3
7000 Chur